


GINTEC

H6



- © 5 palcová kapacitná obrazovka s rozlíšením 720*1280
- © 4G(5G) vstavaný modul, slot pre dve SIM karty
- © Veľkokapacitná batéria 9200 mAh

Key Features




Nová obrazovka

Väčšia 5 palcová obrazovka s rozlíšením 720*1280 s kontrolkou v hornej časti. Podporuje viacerých dotykové režimy, ako je viacdotykový dotyk, dotyk mokrou rukou, aktívne kapacitné pero a dotyk cez rukavice.




Prispôsobené funkcie klávesnice

Nový dizajn a rozloženie klávesnice. Pridané je snímacie tlačítko vďaka ktorému okamžite vyhotovíte snímku meraného bodu.



Lepšia výkonnosť batérie

Vybavený lítiovou batériou s kapacitou 9200 mA, ktorá dokáže poskytnúť výdrž viac ako 15 hodín a podporuje aj rýchle nabíjanie. Čas úplného nabitia je kratší ako 4 hodiny.



Výkonnejší hardvér

Kontrolná jednotka H6 má 3 GB RAM a 32 GB ROM, poskytuje vynikajúci výkon pri spracovávaní dát.



Funkcie senzora

Podpora mnohých druhov senzorov, ako je gravitačný senzor, gyroskop, geomagnetická indukcia, NFC a OTG.



Komunikácia a pripojenie

Disponuje funkciou duálneho pohotovostného režimu s dvomi kartami, SIM1 a SIM2 podporujú 4G (5G). Podporujte funkciu prenosu dát NFC a realizujte inteligentné párovanie medzi RTK a kontrolnou jednotkou.

Parametre

• Systém

Operačný systém	≥Android8.1
CPU	2.0GHz Dominant Frequency 8 Core Processor
RAM	3GB
ROM	32GB
EMMC	8GB
GNSS	GPS/BDS/GLONASS

• Externé funkcie a rozhranie

Fotoaparát	13 Megapixelová predná Camera s Automatickým zaostrením
Obrazovka	5 palcov s rozlíšením 720*1280
USB	Typ-C, pre Nabíjanie,OTG pre Dá- tovú komunikáciu
Slot pre karty	2 x Nano SIM
Mikrofón	Podporuje
Reproduktor	Podporuje

• Komunikácia

Internet	4G/5G
Bluetooth	BT4.1
WIFI	2.4G and 5G
Svetelný stenzor	Podporuje

• Mobilná sieť

GSM	B2/B3/B5/B8
FDD-LTE	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B17/B20/B25/B28
TDD-LTE	B38/B39/B40/B41
TDSCDMA	B34/B39
WCDMA	B1/B2/B5/B8
CDMA1x/CDMA2000	BC0

• Fyzické vlastnosti


Rozmery	231.68*88.15*25mm
Hmotnosť	500g
Vodeodolnosť	IP67
Pád z výšky	1.5m
Klávesnica	Alfanumerická klávesni- ca a funkčná klávesnica
Prevádzková Teplota	-20°C to +60°C
Skladovacia Teplota	-30°C to +70°C

• Napájanie

Interná batéria	9200mA lithium battery
Zdroj	5V/7V/9V DC
Výdrž batérie	≥15 hours
Rýchlosť nabitia	≤ 4 hours

• Senzor

Gravitačný senzor	Podporuje
Gyroskop	Podporuje
NFC	Podporuje
Geomagnetická Indukcia	Podporuje

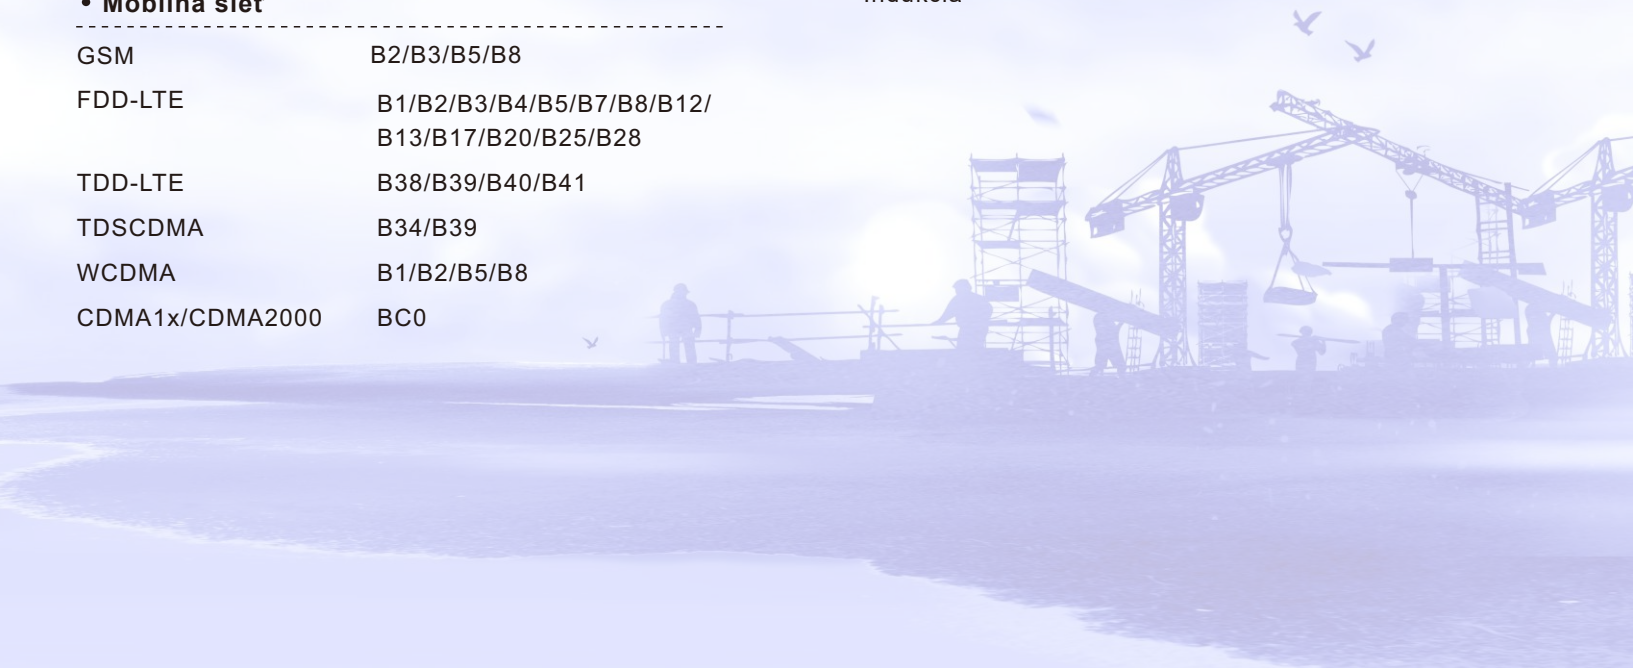

GINTEC



QMARK s.r.o.

Strojnícka 8, 821 05 Bratislava8

TEL: +421 238 144 001

WEB: www.gintec.sk

EMAIL: info@gintec.sk